

AK25 STRETCH

CAT III
CE
EN361

Imbracatura elasticizzata con ancoraggio dorsale, tester di caduta, doppia regolazione, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale, portacellulare.



Akrobat

AK35 STRETCH

CAT III
CE
EN361
EN358

Imbracatura elasticizzata con ancoraggio dorsale e sternale, tester di caduta, doppia regolazione, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale, portacellulare.



Akrobat

AK55 STRETCH

CAT III
CE
EN361
EN358

Imbracatura elasticizzata con ancoraggio dorsale e sternale, completa di cintura di posizionamento, tester di caduta, doppia regolazione, moschettone, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale, portacellulare.



Akrobat

AK20

CAT III
CE
EN361

Imbracatura con ancoraggio dorsale, doppia regolazione, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, portacellulare.



Akrobat



Akrobat

AK30

CAT III
CE
EN361

Imbracatura con ancoraggio dorsale e sternale, doppia regolazione, moschettone, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, portacellulare.



Akrobat

AK40

CAT III
CE
EN361
EN358

Imbracatura con ancoraggio dorsale, completa di cintura di posizionamento, doppia regolazione, moschettone, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, portacellulare.



Akrobat

AK350

CAT III
CE
EN361

Imbracatura stretch con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale, tester di caduta, fibbie a sgancio rapido, portacellulare. Zainetto incluso.



Akrobat

AK550

CAT III
CE
EN361
EN358

Imbracatura stretch con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale, completa di cintura di posizionamento, tester di caduta, fibbie a sgancio rapido, portacellulare. Zainetto incluso.



Akrobat

AK650

CAT III
CE
EN361
EN358
EN183

Imbracatura stretch con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale, completa di cintura di posizionamento, cosciali imbottiti, tester di caduta, fibbie a sgancio rapido, portacellulare. Zainetto incluso.



AK22AS



Imbracatura con ancoraggio dorsale e asole per attacco sternale, tessuto antistatico.



Akrobat

AK9427



Moschettone in acciaio con bloccaggio a vite.
Apertura: mm 18. Resistenza: 23 KN.



Akrobat

AK9422



Moschettone in alluminio con bloccaggio a vite.
Apertura: mm 22. Resistenza: 23 KN.



Akrobat

AK9426



Moschettone in alluminio con bloccaggio automatico.
Apertura: mm 21. Resistenza: 23 KN.



Akrobat

AK136



Gancio in alluminio.
Apertura: mm 60. Resistenza: 23 KN.



Akrobat




AK10

CAT III
CE
EN358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.

NB: non è un sistema anticaduta, ma un sistema di posizionamento utilizzando il cordino AK103




AK103

CAT III
CE
EN358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio.
Lunghezza: m 2,0

NB: da utilizzare con cintura di posizionamento AK10




AK103PR

CAT III
CE
EN358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio, fornito con guaina antiabrasione.
Lunghezza: m 2,0

NB: da utilizzare con cintura di posizionamento AK10




AK9423 / AK9424

CAT III
CE
EN354

Cordino di trattenuta Ø mm 12.

AK9423 m 1,0

AK942 m 1,5




AK111S / AK112S

CAT III
CE
EN355

Cordino con dissipatore di energia, un gancio ed un moschettone.

AK111S m 1,5

AK112S m 2,0

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri



AK111P / AK112P

CAT III
CE
EN 365

Cordino con dissipatore di energia, gancio ad apertura mm 60 ed un moschettone.

AK111P m 1,5

AK112P m 2,0

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri



Akrobat

AK398

CAT III
CE
EN 365

Fune elasticizzata con dissipatore di energia, gancio ad apertura mm 60 ed un moschettone.
Lunghezza: m 1,4 con elastico rilassato / m 2,0 con elastico teso

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri



Akrobat

AK349 / AK351 - Granchio

CAT III
CE
EN 365

Dissipatore di energia con 2 ganci ed un moschettone.

AK349 m 1,5

AK351 m 2,0

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri



Akrobat

AK371 - Granchio con fune

CAT III
CE
EN 365

Dissipatore di energia con fune elasticizzata, 2 ganci ed un moschettone.
Lunghezza: m 1,4-1,6 con elastico rilassato / m 2,0 con elastico teso

NB: Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta ci siano almeno 6 metri



Akrobat

AK3000

CAT III
CE
EN 795 Tipo B

Linea di vita temporanea, certificata per uso di 2 operatori contemporaneamente.
Pratica borsa con due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettucce supplementari.



Akrobat



Akrobat

AK2000B

CAT III
CE
EN 363-2

Dispositivo anticaduta scorrevole ed apribile, con comando di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e moschettone compresi.

NB: da utilizzare con corde AK9410/20/30



Akrobat

AK200420

CAT III
CE
EN 363-2

Dispositivo anticaduta guidato scorrevole non apribile, con 2 moschettoni, dissipatore e fune di m 20.



Akrobat

AK2008AP20

CAT III
CE
EN 363-2

Linea di vita verticale temporanea con sistema antipánico, fune di m 20 con dispositivo in acciaio galvanizzato apribile e scorrevole.



Akrobat

AK9410/20/30

CAT III
CE
EN 363-2

Fune di sicurezza, corda Ø mm 16, test di usura.

AK9410 m 10

AK9420 m 20

AK9430 m 30

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B



Akrobat

AK9417 / AK9417SW

CAT III
CE
EN 360

Dispositivo retrattile a nastro e dissipatore di energia, guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza. Disponibile anche con tester di caduta. Lunghezza: m 2,5



AKTESS 035/05/12



Dispositivo anticaduta retrattile tessile, moschettone girevole a doppio comando di sicurezza, tester d'uso, cassa in ABS resistente agli urti.

AKTESS 035 m 3,5

AKTESS 05 m 5

AKTESS 12 m 12



AKBLOCK035/05/10



Dispositivo anticaduta retrattile, cavo in acciaio, moschettone girevole a doppio comando di sicurezza, tester d'uso, cassa in ABS resistente agli urti.

AKBLOCK 035 m 3,5

AKBLOCK 05 m 5

AKBLOCK 10 m 10



AKBLOCK15/20/25/30



Dispositivo anticaduta retrattile, cavo in acciaio, moschettone girevole a doppio comando di sicurezza, tester d'uso, cassa in ABS resistente agli urti.

AKBLOCK 15 m 15

AKBLOCK 20 m 20

AKBLOCK 25 m 25

AKBLOCK 30 m 30



AKORIZ10



Dispositivo retrattile per uso orizzontale, cavo di acciaio galvanizzato. Lunghezza: m 10



AK800 / AK800H / AK801



Dispositivo anticaduta composto da:


AK800/800H Treppiede in alluminio con gambe telescopiche, altezza regolabile. Resistenza: 12 kN. Massimo carico: kg 500.

AK801 Recuperatore per recuperare una persona di max Kg 125 in ambienti confinati.

AK800 altezza da m 1,15 a m 2,15 | Kg 12,15

AK800H altezza da m 1,9 a m 3,05 | Kg 16,80




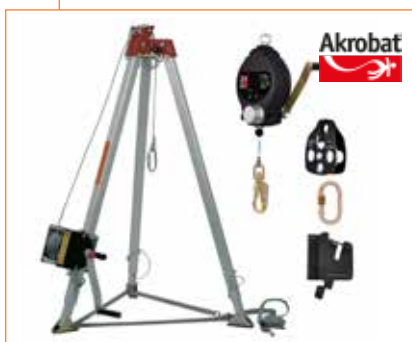

AK800/800H/AKBLOCK25R/AKKITREC30

CAT III
CE
EN 795 Tipo B
EN 14856
EN 360


Dispositivo anticaduta composto da:
AK800/800H Treppiede in alluminio con gambe telescopiche, altezza regolabile da m 1,15 a m 3,05.
AKBLOCK25R Dispositivo retrattile con recuperatore, tester d'uso.
AKKITREC30 Kit puleggia, piastra e moschettone per fissare AKBLOCK25R al treppiede.

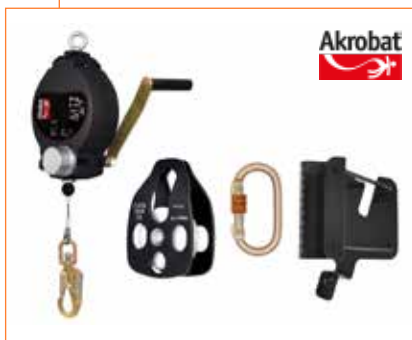

AKBLOCK25R / AKKITREC30

CAT III
CE
EN 14856
EN 360

Dispositivo retrattile AKBLOCK25R con recuperatore, tester d'uso. Per fissaggio al treppiede AK800/800H è necessario il kit puleggia, piastra e moschettone AKKITREC30.

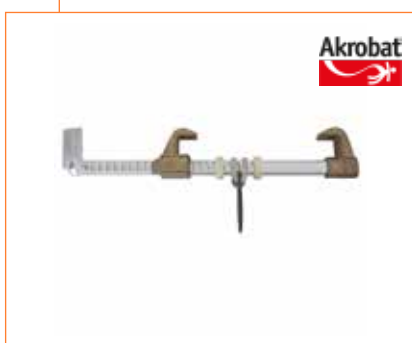

AKSA08

CAT III
CE
EN 795 Tipo B

Punto di ancoraggio su travi d'acciaio tipo T o H, in alluminio e ottone.



AK802

CAT III
CE
EN 795 Tipo B

Punto di ancoraggio per porte e finestre



AKSA09

CAT III
CE
EN 795 Tipo A


Punto di ancoraggio da fissare con tasselli, in alluminio.



AKSA13

CAT III
CE
EN 795


Punto di ancoraggio per trave d'acciaio, passante per travi con spessore non oltre 40 mm, riutilizzabile.
Resistenza: fino a 23 KN.

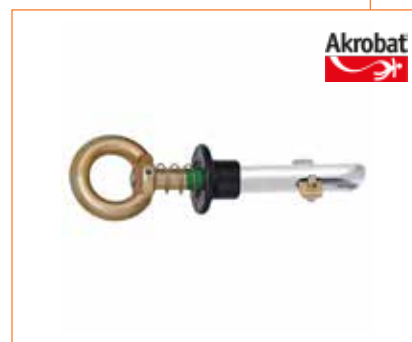

AKSA13A

CAT III
CE
EN 795

Punto di ancoraggio per pareti in calcestruzzo armato di almeno mm 340, riutilizzabile.
Resistenza: fino a 23 KN.

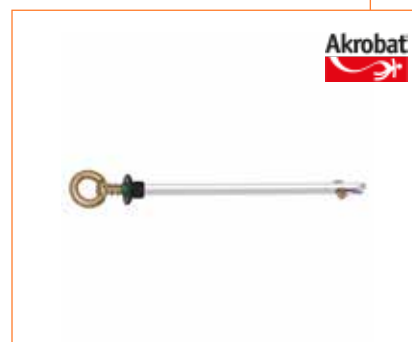

AKSA16

CAT III
CE
EN 795

Punto di ancoraggio per calcestruzzo di almeno mm 110, riutilizzabile.
Resistenza: fino a 12 KN.



AKSA11

CAT III
CE
EN 795 Tipo B

Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato.



AK80410 / AK80415

CAT III
CE
EN 795 Tipo B

Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità.
Resistenza: 15 KN.

AK80410 m 1,0

AK80415 m 1,5



Akrobat



AK80710

CAT III
CE
EN795 Tipo B

Punto di ancoraggio ad asola.
Lunghezza: m 1,0. Resistenza: 10 KN

Akrobat



AKTL01

CE

Cordino trattieni utensili con moschettone leggero da attaccare alla cintura.
Lunghezza: cm 85 in posizione rilassata / cm 135 in massima estensione

